

Comune di Mirandola

Provincia di Modena

Regione Emilia Romagna

Rinnovo, potenziamento dei servizi a rete
(Acquedotto, Fognatura, Teleriscaldamento e
Gasdotto) e relativi allacciamenti in Piazza
della Costituente, Piazza Castello e Piazza
Marconi in Comune di Mirandola (MO)

DB Cantiere 25A0462

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO:



Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 - Mirandola (MO)
web: www.aimag.it - e-mail: info@aimag.it

La R.U.P.

(Ing. Chiara Monaco)

Il Progettista



(Ing. Andrea Bertolasi)



Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 - Mirandola (MO)
web: www.asretigas.it - e-mail: info@asretigas.it

Il Presidente AS Retigas
AS RETIGAS S.r.l.
Il Presidente
(Ing. Riccardo Castorri)

(Ing. Riccardo Castorri)

Il Coordinatore alla Progettazione



(Ing. Andrea Bertolasi)

Data	Novembre 2025	
Tecnico	P.I. F. Antonioli	
Disegnatore	F. Varini	
REVISIONE	DATA	

Descrizione

Relazione acustica

ELABORATO **M**

VALUTAZIONE ACUSTICA DEL CANTIERE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI MIRANDOLA
(PROVINCIA DI MODENA)

PIANO ORGANICO MIRANDOLA

PROGETTO ESECUTIVO

DB CANTIERE 25A0462

REVISIONE	ULTIMA MODIFICA	PROGETTISTA
0	Novembre 2025	Ing. Andrea Bertolasi
COMMITTENTE		COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
AIMAG S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola (MO)		Ing. Andrea Bertolasi

VALUTAZIONE ACUSTICA DEL CANTIERE

In fase preliminare è stato valutato l'impatto acustico prodotto dal cantiere relativo al progetto in esame.

Il cantiere interesserà parte del centro storico di Mirandola, per un'area che va da Piazza della Costituente a Via G. Tabacchi, come si nota dal piano di zonizzazione acustica comunale riportato di seguito, sono coinvolte due differenti zone acustiche: classe III e classe IV.

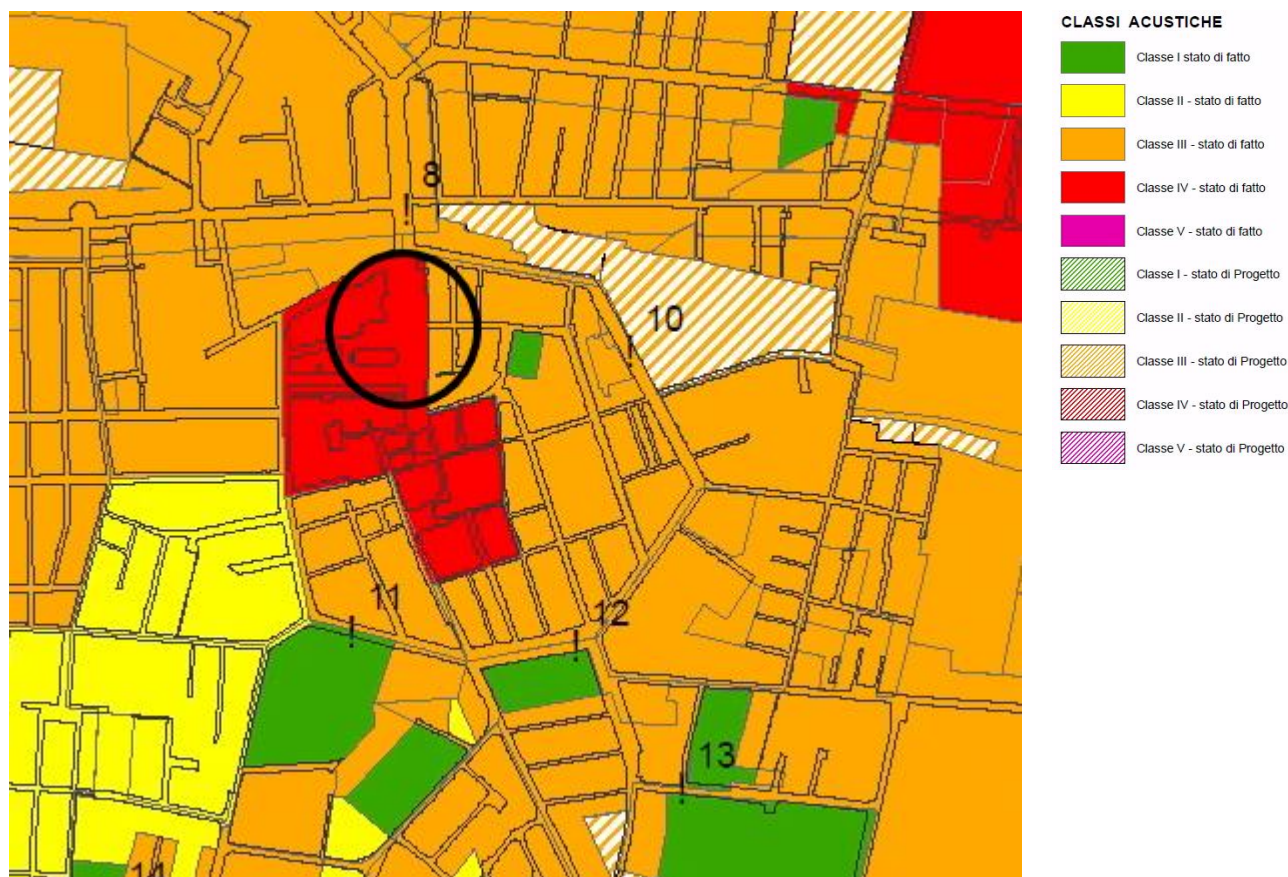


Figura 1 Piano zonizzazione acustica Mirandola

Dunque come limite di emissione viene preso quello relativo alla zona più restrittiva ovvero 60/50 dB.

Si allega il calcolo svolto per il cantiere in esame, considerando una distanza dalla facciata di 3,5m.

Cantiere1- Rinnovo reti			
Punto	Leq (A)	T rif. (min)	LEX,8h
Macchina taglia asfalto	115	60	
Fresa per asfalto	101	60	
Escavatore da 130 Cv	112	180	
Autocarro 15 ton	103	60	
Autocarro 15 ton	103	60	
Furgone attrezzato 35 q.li	90	60	
Motocostipatore	115	150	
Autospurgo 12 ton	101	60	
tempo esposizione		960	
Livello di esposizione al rumore dB(A)			110,1
Ls			94,248

Cantiere2 - Binder e Pavimenti			
Punto	Leq (A)	T rif. (min)	LEX,8h
Autocarro >3,5 t	103	240	
Motocostipatore	115	120	
Furgone con gru 35 q.li	103	60	
tempo esposizione		960	
Livello di esposizione al rumore dB(A)			106,6
Ls			90,724

Cantiere3 - Tappeto d'usura			
Punto	Leq (A)	T rif. (min)	LEX,8h
Fresa stradale	101	120	
Vibrofinitrice	107	360	
Rullo costipatore	106	120	
Autocisterna	103	120	
Furgone	90	60	
tempo esposizione		960	
Livello di esposizione al rumore dB(A)			104,5
Ls			88,575

Per il progetto in esame, sono previste tre distinte fasi di cantiere:

1. Realizzazione reti;
2. Esecuzione ripristini stradali (binder e pavimentazione);
3. Ripristini stradali (tappeti, distanza di 1 anno).

Per tutte tre le fasi è emerso il superamento dei limiti di impatto acustico.

Si ritiene quindi opportuno che la ditta appaltatrice si attivi per effettuare in autonomia alla propria valutazione dell'impatto acustico, in funzione dell'organizzazione e dei mezzi che intende utilizzare in cantiere. L'appaltatore dovrà rivolgersi agli uffici tecnico comunali per l'eventuale richiesta di deroga o in alternativa di provvedere al montaggio di idonei pannelli fonoassorbenti, da porre sulla recinzione di cantiere, i cui costi sono ricompresi nelle spese generali dell'appalto.



VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN TEMA DI ACUSTICA

Per attività di Manutenzione Sugli Impianti Acquedottistici Gestiti da

AIMAG S.p.A

In applicazione della Norma UNI 11728:2018



Dott.ssa Corsini Beltrami Clelia
Via Circonvallazione Nord Est, 93 41049 Sassuolo (MO)
Cell: 3497415416
clelia.beltrami@gmail.com , PEC: clelia.corsinibeltrami@biologo.onb.it
CF: CRSCLL63L65I462Q e PI: 02608570350
Ordine dei Biologi dell'Emilia Romagna e delle Marche n°ERM_A01326

SOMMARIO

INTRODUZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI	2
APPLICAZIONE NORMA UNI 11728:2018	3
INDICAZIONI DA RIPORTARE NEL PGRUM IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CANTIERE	4
ELENCO MACCHINARI CON POTENZA SONORA.....	6
CALCOLO RISPETTO DEI LIMITI IN FACCIATA.....	6
OPERE DI MITIGAZIONE	6
ESEMPI DI BARRIERE/SCHERMI MOBILI EFFICACI	7
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	8
TABELLE LIMITI COMUNALI.....	9
EMILIA ROMAGNA.....	10
LOMBARDIA.....	22



INTRODUZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La presente valutazione è allegata alla richiesta di predisporre uno strumento che potesse contenere le valutazioni individuate all'interno della Norma UNI di riferimento la UNI 11728:2018 che riguarda la pianificazione acustica di cantiere. In considerazione che i cantieri non sono cantieri fissi per periodi lunghi, in media sono cantieri con una durata inferiore ad un mese e sono cantieri in avanzamento pertanto la presente contiene le indicazioni per la redazione di un PGRUM. L'attività oggetto della presente riguarda due tipologie di cantieri:

1. in urgenza: riparazione guasti per ripristino della funzionalità della rete idrica;
2. interventi programmati: interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla rete idrica.

Nel primo caso si cercherà di evitare il più possibile di arrecare un fastidio ai ricettori esposti, mentre nel secondo caso sarà definito uno schema di intervento a cui l'appaltatore dovrà attenersi.

Riferimenti legislativi

Legge 447/95 (legge quadro)

DPCM 14/1197 (valori limite delle sorgenti sonore)

DM 16/03/98 (tecniche di misura dell'inquinamento acustico)

Per l'Emilia Romagna

LR 15/2001

DGR 1197/2020

Per la Lombardia

LR 13/2001

Norma UNI 11728:2018

Norme UNI del settore di riferimento UNI EN 12354 parte 3 e UNI TR 11175:2005;

Inoltre si dovrà fare riferimento alle varie zonizzazioni acustiche applicate ed eventuali delibere comunali, le notizie dei singoli comuni possono essere ricercate tramite i siti web dei singoli comuni o mettendosi in contatto con gli uffici predisposti – solitamente gli uffici tecnici- dei singoli comuni.



APPLICAZIONE NORMA UNI 11728:2018

La norma UNI 11728:2018 relativa alla "Acustica - Pianificazione e gestione del rumore di cantiere" contiene le linee guida per **il committente comprensive di istruzioni per l'appaltatore**; la norma italiana fornisce alcune linee guida per l'appaltatore, di carattere volontario, per una gestione dell'impatto acustico che il cantiere provoca all'esterno, al fine di: evitare lamentele dei ricettori (residenti), contenere le eventuali proteste dei ricettori che possono influire negativamente sul cantiere, garantire una "buona reputazione" dell'appaltatore, garantire il rispetto della legislazione vigente. La norma prende in esame gli effetti solo del rumore diretto, trasmesso per via aerea e percepito dai ricettori in residenze o in luoghi di lavoro, anche con finestre chiuse. Per l'applicazione della norma, è necessario che gli edifici esposti al rumore del cantiere abbiano almeno un'apertura (finestra, porta, balcone etc) verso il cantiere stesso. La norma considera anche il rumore da traffico indotto dal cantiere (traffico aggiuntivo sulle strade urbane dovuto ai mezzi in entrata e uscita dal cantiere). Il rumore di un cantiere può essere di tipo continuo (generatore di corrente etc), intermittente (martello pneumatico etc) o impulsivo e/o con componenti tonali; le sorgenti di rumore sono, in generale, costituite da macchinari (escavatori etc) e utensili manuali (martello demolitore etc); tali sorgenti possono essere: fisse (generatori, compressi, centrali di betonaggio etc), semi-fisse (macchine per pali etc) e mobili (camion, escavatori etc). Per una gestione dell'impatto acustico di cantiere, l'appaltatore deve: redigere il PGRUM, "Piano di Gestione integrata del RUmore di cantiere", dare seguito in concreto al PGRUM, produrre i documenti previsti, mettere in atto le azioni previste e produrre i parametri di miglioramento continuo previsti, controllare l'attuazione del PGRUM, tenendo traccia di tutti gli adempimenti previsti nel piano stesso, verificare il miglioramento e gestire le eventuali modifiche (revisione del PGRUM), chiusura della gestione dell'impatto di cantiere a conclusione di tutte le attività pianificate nel PGRUM.

Nel caso di lavori in appalto al di sotto di un anno temporale non è prevista l'applicazione del miglioramento in continuo.

Il PGRUM dovrà descrivere (ambiti):

1. i ricettori e loro classificazione (fare riferimento alla classificazione acustica del territorio)
2. scelta macchinari meno rumorosi (recuperare i valori in potenza sonora nelle schede delle macchine)
3. formazione operatori di cantiere (prevedere delle informative agli operatori in base alle tipologie di lavoro e agli orari in cui predisporre le singole attività, cercando di predisporre le attività più rumorose dopo le 8.00 del mattino)
4. metodologia per la valutazione previsionale di impatto acustico (fare riferimento alla normativa applicata per regione)
5. monitoraggio acustico del cantiere (solo se necessario)
6. attività di comunicazione (è indirizzata ai ricettori- cittadini che sono interessati dall'area del cantiere)

Il PGRUM non dovrà essere una semplice raccolta delle analisi e pianificazioni dei diversi ambiti (settori specialistici) dell'impatto da rumore, ma un'analisi integrata e iterativa dei diversi contributi provenienti dagli ambiti, tale da garantire che non ci siano attività incompatibili tra loro. In presenza di più opzioni, l'appaltatore dovrà giustificare nel PGRUM le proprie scelte ed esporre le analisi che sono state condotte, il PGRUM deve contenere tutti gli obblighi di conformità in capo all'appaltatore, tali obblighi di conformità sono requisiti di natura legale o altro che l'appaltatore deve o ha scelto volontariamente di mettere in atto, sono requisiti che possono discendere da prescrizioni di natura legislativa e/o da norme tecniche e di buona prassi etc.

Un PGRUM semplificato anche nei casi che non sia necessaria la condizione di presentare al Comune una deroga o una comunicazione, dovrà comunque essere inviata alla committenza per dare evidenza che l'analisi acustica del cantiere è stata eseguita preventivamente.



Il PGRUM deve avere un grado di dettaglio tale da non lasciare margini interpretativi nell'applicazione del PGRUM stesso. Il PGRUM dovrà anche contenere: il deliverable previsti per ogni ambito, i parametri con cui valutare l'effettivo miglioramento continuo – applicabili solo per cantieri di durata superiore ad un anno.

I deliverable (prodotto o servizio emesso in conformità al PGRUM) possono essere sia tecnici (inserimento di una barriera in cantiere etc) sia gestionali (un verbale di riunione, un rapporto di informazione etc), il PGRUM potrà essere soggetto a modifiche e revisioni durante lo svolgersi del cantiere, le eventuali modifiche se significative, saranno poi da condividere con la committenza, per cantieri di piccola entità sarà cura del Direttore dei Lavori evidenziare tali modifiche e fare la comunicazione, qualora ci fosse un TCA incaricato lo comunicherà al responsabile dei lavori che provvederà ad effettuare le comunicazioni al committente.

INDICAZIONI DA RIPORTARE NEL PGRUM IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CANTIERE

La scalabilità dei processi avviene secondo le dimensioni del cantiere (piccolo, medio e grande) da parte del committente **su criteri di durata temporale** e non di estensione in superficie.

- 1) cantieri piccoli, impatto rumore fino a 1 mese
- 2) cantieri medi, impatto rumore fino a 6 mesi
- 3) cantieri grandi, impatto rumore oltre i 6 mesi

La scalabilità dei processi (aumento o diminuzione) è relativa solo ai contenuti del PGRUM, che posso essere dimensionati in funzione delle dimensioni (durata) del cantiere, per i cantieri grandi devono mettere in atto tutto quanto previsto dalla norma tecnica (vedi punti indicati a pg.4), cantieri piccoli e medi possono limitare i contenuti del PGRUM.

La scalabilità dei processi:

AMBITO "RICETTORI"

Per cantieri piccoli: analisi di massima distanza ricettori

Per cantieri medi: potenziale sensibilità dei ricettori

AMBITO "MACCHINARI MENO RUMOROSI"

La scelta di impiego di macchinari moderni e meno rumorosi è sicuramente la migliore, dato che incide direttamente sulla sorgente di rumore; si hanno vantaggi non solo per l'ambiente esterno, ma anche per gli stessi lavoratori del cantiere.

Per cantieri piccoli:

tabella completa dei macchinari, potenza sonora, a nolo/acquisto....

Per cantieri medi:

tabella completa dei macchinari, potenza sonora, a nolo/acquisto

Esempio tabella:

tipologia	Marca	Modello	Anno	Lw(A)	Differenza Lw(A)	Costi
Autocarro 3 assi	XXXX	TX	1985	98,0		
Autocarro 3 Assi	YYYY	TY	2022	92,0	5 dB(A)	

Una scelta svantaggiosa deve essere giustificata: differenza di costo incompatibile con il budget della commessa, indisponibilità del macchinario, l'appaltatore dovrà cercare di scegliere macchinari più performanti



e meno impattanti (potenza sonora minore).

AMBITO "FORMAZIONE"

Nel PGRUM, l'appaltatore dovrà riportare anche la formazione e le informazioni fornita agli operatori al fine sempre di ridurre il rumore in cantiere.

Per cantieri piccoli:

non prevista (consigliata)

Per cantieri medi:

almeno un foglio illustrativo contenente azioni per limitare il rumore (citato nel PGRUM)

AMBITO "VALUTAZIONI PREVISIONALI"

Per cantieri piccoli:

un solo scenario con mitigazioni¹ sulle recinzioni di cantiere

Per cantieri medi:

due scenari: uno con mitigazioni sulle recinzioni² di cantiere e l'altro con barriere³ a ridosso dei macchinari

La tabella che riporta le indicazioni delle mitigazioni da adottare dovrà essere indicata all'interno del PGRUM e dovrà contenere quali sono le mitigazioni proposte e se tiene in considerazione tutte le attività di cantiere o solo le più rumorose, tenendo in considerazione che i cantieri legati all'attività di interventi ordinari sono svolti su strada e che possono essere cantieri itineranti, in quanto sono in stato di avanzamento dei lavori si spostano e quindi non sono fissi.

AMBITO "COMUNICAZIONE"

(in riferimento alle problematiche che eventualmente i cittadini possono aver comunicato al comune interessato)

La scalabilità non dipende dalla durata del rumore del cantiere, ma dalle problematiche legate all'impatto da rumore emerse in incontri pubblici.

E' importante che se i livelli di rumore presentino delle criticità sia esposta una comunicazione per i residenti.

¹ le mitigazioni sulle recinzioni da cantiere fanno riferimento a recinzioni che possano abbattere le emissioni sonore previste durante le lavorazioni

² le mitigazioni sulle recinzioni da cantiere fanno riferimento a recinzioni che possano abbattere le emissioni sonore previste durante le lavorazioni e

³ Si intendono barriere attorno le macchine più rumorose se è possibile la loro installazione e che non intervengano nell'operatività della macchina stessa



ELENCO MACCHINARI CON POTENZA SONORA

Macchinari/Attrezzature/Attività ⁴	Potenza Sonora
Scavi e rinterrì:	
Autobetoniera	Lw (A) = 101 dB (A)
Autocarro >3,5 t	Lw (A) = 103 dB (A)
Autocarro ≤ 3,5 t	Lw (A) = 90 dB (A)
Miniescavatore 18 q.li	Lw (A) = 93 dB (A)
Escavatore New Holland 80 q.li	Lw (A) = 95 dB (A)
Fresa/sega/tagliasfalto Simex PL 400	Lw (A) = 101 dB (A)
Gruppo elettrogeno Bruno	Lw (A) = 93 dB (A)
Martello demolitore	Lw (A) = 122 dB (A)
Minipala L218	Lw (A) = 101 dB (A)
Mototroncatrice	Lw (A) = 115 dB (A)
Taglia asfalto	Lw (A) = 115 dB (A)
Piastra vibrante	Lw (A) = 108 dB (A)
Fresa Talpa	Lw (A) = 110 dB (A)
Ripristini stradali:	
Autocarro >3,5 t	Lw (A) = 103 dB (A)
Rullo vibrante	Lw (A) = 106 dB (A)
Finitrice stradale	Lw (A) = 106 dB (A)

CALCOLO RISPETTO DEI LIMITI IN FACCIATA

In applicazione della norma tecnica UNI ISO 9613-2:2006

Se ho i valori in potenza:

Calcolo = $L_s = L_{w(A)} - 20 \log(D) - 8 + 3$ (considerando il riflesso della facciata)

Se ho i valori in pressione sonora:

Calcolo = $L_{p2} = L_{p1} + 20 \log(d_1/d_2) + 3$ (considerando il riflesso della facciata)

In base al valore so se devo fare la domanda di deroga oppure no.

OPERE DI MITIGAZIONE

Si richiede pertanto alle aziende appaltanti di adottare le seguenti opere e procedure di mitigazione del disturbo, in modo tale da mitigare in maniera sostanziale il possibile disturbo arrecato:

- 1) I macchinari resteranno accesi solo per il tempo strettamente necessario e saranno accessi in maniera sequenziale (non contemporaneamente).
- 2) Gli utensili elettrici saranno impiegati, quando possibile, non contemporaneamente.
- 3) I macchinari saranno in regola con le manutenzioni periodiche e avranno ruote gommate o cingoli in gomma.
- 4) Si useranno schermi/barriere acustiche mobili da cantiere efficaci

⁴ Elenco indicativo delle macchine/attrezzature in cantiere



ESEMPI DI BARRIERE/SCHERMI MOBILI EFFICACI

Quanto di seguito riportato è a titolo esplicativo delle barriere da cantiere efficaci, da utilizzare in prossimità dei ricettori.



Il telo fono assorbente elemento modulare con pvc in entrambi i lati, che proprio grazie a queste caratteristiche può essere disposto su più recinzioni mobili da cantiere per realizzare vere e proprie barriere. Leggero e facile da movimentare perché pesa solo 2.0 kg al mq. Ha un involucro esterno realizzato con telo di PVC su entrambi i lati con occhielli su tutto il perimetro, all'interno è alloggiato un

materassino fonoassorbente in fibra di poliestere ad alta densità di spessore 1.5 cm. Capacità di assorbimento **Rw=14.3 dB**, per attività più rumorose è necessario installare pannelli con un **Rw=25.0 dB**.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Classe acustica I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

	Valori limite di emissione dB(A)	Valori limite assoluti di immissione in dB(A)	Valori limite differenziali di immissione in dB(A)	Valori qualità di immissione in dB(A)	Valori di attenzione in dB(A) riferiti a un'ora
Periodo diurno (ore 6.00 - 22.00)	45	50	5	47	60
Periodo notturno (ore 22.00 - 6.00)	35	40	3	37	45

Classe acustica II - Aree prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

	Valori limite di emissione dB(A)	Valori limite assoluti di immissione in dB(A)	Valori limite differenziali di immissione in dB(A)	Valori qualità di immissione in dB(A)	Valori di attenzione in dB(A) riferiti a un'ora
Periodo diurno (ore 6.00 - 22.00)	50	55	5	52	65
Periodo notturno (ore 22.00 - 6.00)	40	45	3	42	50

Classe acustica III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

	Valori limite di emissione dB(A)	Valori limite assoluti di immissione in dB(A)	Valori limite differenziali di immissione in dB(A)	Valori qualità di immissione in dB(A)	Valori di attenzione in dB(A) riferiti a un'ora
Periodo diurno (ore 6.00 - 22.00)	55	60	5	57	70
Periodo notturno (ore 22.00 - 6.00)	45	50	3	47	55

Classe acustica IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

	Valori limite di emissione dB(A)	Valori limite assoluti di immissione in dB(A)	Valori limite differenziali di immissione in dB(A)	Valori qualità di immissione in dB(A)	Valori di attenzione in dB(A) riferiti a un'ora
Periodo diurno	60	65	5	62	75



	Valori limite di emissione dB(A)	Valori limite assoluti di immissione in dB(A)	Valori limite differenziali di immissione in dB(A)	Valori qualità di in dB(A)	Valori di attenzione in dB(A) riferiti a un'ora
(ore 6.00 - 22.00)					
Periodo notturno (ore 22.00 - 6.00)	50	55	3	52	60

Classe acustica V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

	Valori limite di emissione dB(A)	Valori limite assoluti di immissione in dB(A)	Valori limite differenziali di immissione in dB(A)	Valori qualità di in dB(A)	Valori di attenzione in dB(A) riferiti a un'ora
Periodo diurno (ore 6.00 - 22.00)	65	70	5	67	80
Periodo notturno (ore 22.00 - 6.00)	55	60	3	57	65

Classe acustica VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

	Valori limite di emissione dB(A)	Valori limite assoluti di immissione in dB(A)	Valori limite differenziali di immissione in dB(A)	Valori qualità di in dB(A)	Valori di attenzione in dB(A) riferiti a un'ora
Periodo diurno (ore 6.00 - 22.00)	65	70	-	70	70
Periodo notturno (ore 22.00 - 6.00)	65	70	-	70	70

TABELLE LIMITI COMUNALI

Tutte le informazioni relative ai singoli comuni interessati dalle attività oggetto della presente sono state raccolte nelle due tabelle suddivise per comune e per tipologia di lavorazione, si fa presente che per i lavori di ripristino urgente non è necessaria effettuare nessuna richiesta, mentre per le attività di manutenzione si dovrà andare sulla tabella della regione, cercare il comune e in base alla tipologia di cantiere si dovrà prevedere – nel caso di interventi programmati la presentazione al comune di riferimento di un piano in deroga oppure no -. In Emilia Romagna il limite per la deroga è fissato ai 70 dB(A) in facciata agli edifici che hanno abitazioni, in Lombardia il limite è portato a 85 dB(A); si dovrà prestare attenzione alle aree dei singoli territori interessati, in quanto in presenza di ospedali, scuole, case di riposo intervengono degli strumenti più restrittivi.

Le deroghe possono essere richieste:

- 1) Mancato rispetto dei valori limiti indicati
- 2) Mancato rispetto degli orari



EMILIA ROMAGNA

Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
BASTIGLIA (Modena)	Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore in attuazione alla classificazione	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	Se il cantiere ricade in classe I, bisogna comunicare, anche a mezzo fax, al servizio Lavori Pubblici, l'attivazione del cantiere. Il Comune può prescrivere maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per questa comunicazione non c'è un modello predisposto dal Comune, va impostata Deve essere comunque garantito un livello di immissione acustica minore o uguale a 65 dB(A) con tempo di misura di 10 minuti
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00-15:00 e 19:00-20:00	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (tramite modello 1 predisposto dal Comune)	Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00-15:00 e 19:00-20:01	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (tramite modello 2 predisposto dal Comune) con allegata documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale	Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
BOMPORTO (Modena)	Classificazione acustica- Norme tecniche di attuazione	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dalla norma tecnica di attuazione del comune)	/
		INTERVENTO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00-15:00 e 19:00-20:00	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (tramite Mod.1 predisposto nel D.G.R. 1197 del 21/09/2020)	In caso di lavori di manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, etc) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, è possibile presentare con le modalità di cui al Mod.3 (D.G.R. 1197 del 21/09/2020), almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale.



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
		PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00- 15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (tramite Mod.2 predisposto nel D.G.R 1197 del 21/09/2020)	In caso di lavori di manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, etc) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, è possibile presentare con le modalità di cui al Mod.3 (D.G.R 1197 del 21/09/2020), almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale.
CAMPOGALLIANO (Modena)	Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore in attuazione alla classificazione	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 14:00-19:00, da lun a ven, e 9:00-12:30, sabato, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	NESSUN ADEMPIMENTO	Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 14:00-19:00, da lun a ven, e 9:00-12:30, sabato, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA da presentare al SUAP almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, con allegata valutazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale (il comune si esprimerà entro 20 gg dalla presentazione della domanda)	Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
		INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
CAMPOSANTO (Modena)	Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore in attuazione alla classificazione	INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00	COMUNICAZIONE almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività (tramite Allegato 1 predisposto dal Comune) intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.	Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00	RICHIEDERE SPECIFICA DEROGA con le modalità previste all'Allegato 2 e presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.	L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere ARPA, entro trenta giorni dalla richiesta.
CARPI (Modena)	Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 9 giugno 2022)	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	/
		INTERVENTO PROGRAMMATO	cantieri di qualsiasi natura della durata massima di 3 giorni, purché svolti a distanza superiore a 200 metri da ricettori sensibili e l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:30 e si esaurisca entro le ore 19:00	NESSUN ADEMPIMENTO	/
			cantieri di qualsiasi natura che distano almeno 200 metri dagli edifici circostanti in cui siano presenti ambienti abitativi occupati, diversi da quelli in proprietà od uso del committente dei lavori, purché l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:00 e si esaurisca entro le ore 20:00	NESSUN ADEMPIMENTO	/
			cantieri di qualsiasi natura che distano tra 100 e 200 metri da ricettori sensibili, non opportunamente schermati rispetto all'area di cantiere	COMUNICAZIONE AL SUAP almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività	/



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
			Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 7:30-13:00 e 14:00-19:00, da lun a ven, e 9:00-12:30, sabato, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	Almeno 7 giorni prima dell'inizio lavori deve essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, indicando: data di inizio e di fine presunta dell'intero cantiere, le modalità di esercizio delle lavorazioni disturbanti, la loro durata (data d'inizio e di fine), i giorni, gli orari di effettuazione e limiti acustici massimi da rispettare per le stesse (da regolamento o da autorizzazione in deroga);	Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 7:30-13:00 e 14:00-19:00, da lun a ven, e 9:00-12:30, sabato, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie Cantieri a meno di 100 m da ricettori sensibili non opportunamente schermati rispetto all'area di cantiere	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA da presentare al SUAP almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, con allegata valutazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale (il comune si esprimerà entro 20 gg dalla presentazione della domanda)	Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
CAVEZZO (Modena)	Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29 aprile 2016)	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dalla norma tecnica di attuazione del comune)	Sono derogati dai soli limiti temporali, senza necessità di attivare le procedure, i cantieri di qualsiasi natura della durata massima di tre giorni e/o i cantieri che distano almeno 300 metri dagli edifici circostanti in cui siano presenti ambienti abitativi occupati , diversi da quelli in proprietà od uso del committente dei lavori, purché l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:00 e si esaurisca entro le ore 20:00.
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 14:00-19:00, da lun a ven, e 9:00-12:30, sabato, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00-15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I LIMITI ACUSTICI da presentare almeno 45 gg prima dell'inizio dell'attività, con allegata valutazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale (il comune si esprimerà entro 45 gg dalla presentazione della domanda) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI TEMPORALI da presentare al almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività (il comune si esprimerà entro 15 gg dalla presentazione della domanda)	



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
CONCORDIA (Modena)	Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29 aprile 2016)	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00 - 12:00 e 14:00-18:00, da lun a ven, e 8:00-12:00, sabato, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA da presentare almeno 20 gg prima dell'inizio dell'attività (il comune si esprimerà entro 45 gg dalla presentazione della domanda)	
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00- 15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA da presentare almeno 20 gg prima dell'inizio dell'attività (l'autorizzazione si intende rilasciata con il permesso di inizio lavori) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA da presentare almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività con allegata valutazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale (il comune si esprimerà entro 30 gg dalla presentazione della domanda)	
		INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
Medolla (Modena)	Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore in attuazione alla classificazione	INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00	AUTORIZZAZIONE da richiedere almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività (tramite Allegato 1 predisposto dal Comune). L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.	
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA con le modalità previste all'Allegato 2 e presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.	
MIRANDOLA (Modena)	Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO AD ECCEZIONE degli interventi in classe acustica 1 ma solo per le aree destinate a attività sanitaria: case di cura e case di ricovero (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (classe I) e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. In particolare il valore LAeq non deve essere superiore a 65 dB(A) con tempo di misura TM di 10 minuti, rilevato in facciata degli edifici ritenuti sensibili. In tali casi deve essere comunicata al servizio Lavori Pubblici, prima dell'inizio dei lavori, anche a mezzo fax, l'attivazione del cantiere, mediante utilizzo del modulo (modulistica on-line sito comune di Mirandola).
			Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:30-19:00, da lun a sab, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA previa presentazione di apposita domanda da predisporre mediante utilizzo della modulistica (presente sul sito del comune) almeno 20 gg prima dell'inizio dell'attività, completa con le dichiarazioni ivi previste e con la seguente documentazione a firma di tecnico competente in acustica: 1) planimetria dell'area interessata dall'attività 2) una breve relazione con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti	1) nel caso di cantieri che rispettano i limiti di emissione e di immissione imposti dalla classificazione acustica comunale, non è necessario presentare una richiesta specifica, ma è necessario che il titolare e il progettista del titolo abilitativo devono dichiarare il rispetto di tali valori utilizzando la modulistica presente on line sul sito del comune 2) L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro i termini di 5 giorni dalla presentazione della documentazione completa non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
MODENA (Modena)	Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee	INTERVENTO PROGRAMMATO		utilizzati da persone o comunità;	3) la richiesta deve essere presentata attraverso la piattaforma SUAPER
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00-15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA previa presentazione di domanda da predisporla mediante utilizzo della modulistica (modulistica on-line pubblicata sul sito comune di Mirandola), completa di documentazione a firma del tecnico competente in acustica almeno 30 giorni prima della comunicazione di inizio lavori	
		INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	/
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00 -13:00 e 15:00-19:00, da lun a sab, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	RICHIESTA COMUNICAZIONE corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità e deve essere presentata allo Sportello Unico almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema Modello 1.	Non è possibile presentare comunicazione nel caso in cui i cantieri siano posti ad una distanza inferiore a 100m da ricettori sensibili non schermati rispetto all'area di cantiere. In questo caso è fatto obbligo presentare domanda di autorizzazione
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore deve essere presentata allo Sportello Unico, almeno 35 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema di Modello 2. La domanda deve essere corredata della documentazione previsionale di	In caso di lavori di manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, etc) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, è possibile presentare con le modalità di cui al Mod.3 (D.G.R 1197 del 21/09/2020), almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale.



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
			8:00, 13:00- 15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 673/2004.	
NOVI DI MODENA (Modena)	Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	NEI GIORNI FESTIVI NESSUNA FASCIA ORARIA CONSENTITA
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 7:30 -12:30 e 14:00-19:00, da lun a ven, 9:00 - 12:30 il sabato, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	NESSUN ADEMPIMENTO DA COMPIERE (Necessaria solo la comunicazione di inizio lavori)	
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00- 15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopraindicati	RICHIESTA AUTIZZAZIONE IN DEROGA 1) La domanda deve essere presentata al Servizio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il servizio competente si esprimerà entro 15 giorni dalla richiesta. Qualora la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività e dovrà essere corredata dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica	
			Cantieri di qualsiasi natura della durata massima di 3 giorni e/o che distano almeno 300 metri da edifici circostanti in cui siano presenti ambienti abitativi occupati, purchè l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:30 e si esaurisca entro le ore 20:00	NESSUN ADEMPIMENTO DA COMPIERE	



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
RUBIERA (Reggio Emilia)	Regolamento comunale di Igiene	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00 -12:30 e 14:00-19:00, da lun a sab, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	PRESENTARE COMUNICAZIONE tramite il SUAP due copie allo Sportello Unico per le Imprese almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività.	
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00- 15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA AUTIZZAZIONE IN DEROGA va presentata domanda allo Sportello Unico, corredata, quando la complessità e la rilevanza REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE – 89 dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.	Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
		INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI	
			Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 7:30 -12:30 e 14:00-19:00, da lun a ven, 9:00 - 12:30 il sabato ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI	NEI GIORNI FESTIVI NESSUNA FASCIA ORARIA CONSENTITA



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
SOLIERA (Reggio Emilia)	Regolamento comunale di Igiene	INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 7:30 -12:30 e 14:00-19:00, da lun a ven, 9:00 - 12:30 il sabato, oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI TEMPORALI La richiesta dovrà essere presentata dall'interessato allo Sportello Unico per l'Edilizia almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività per le quali si chiede la deroga; lo Sportello Unico per l'Edilizia si esprimerà entro 15 giorni dalla richiesta.	in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose venga data, almeno 48 ore prima , a cura del responsabile del legale rappresentante dell'impresa qualora non sia presente un coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate su tempi e modi di esecuzione delle stesse mediante, ad esempio, apposizione di avvisi presso le abitazioni limitrofe
				RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI richiesta dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività e dovrà essere corredata dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale	
SAN FELICE (Modena)	Legge regionale	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00 -13:00 e 15:00-19:00, da lun a ven, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	PRESENTARE COMUNICAZIONE da inviare allo Sportello Unico competente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività , come da Mod. 1.	
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00- 15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA va presentata domanda allo sportello unico per le imprese, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta	Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
SAN POSSIDONIO (Modena)	Legge regionale	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00 -13:00 e 15:00-19:00, da lun a ven, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	Presentare comunicazione da inviare allo Sportello Unico competente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da Mod. 1.	
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00- 15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA AUTIZZAZIONE IN DEROGA va presentata domanda allo sportello unico per le imprese, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta	Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
SAN PROSPERO (Modena)	Legge regionale	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 70 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 8:00 -13:00 e 15:00-19:00, da lun a ven, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	Presentare comunicazione da inviare allo Sportello Unico competente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da Mod. 1.	



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 70 dB(A) nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-19:00 ed i limiti di zona nelle fasce 7:00-8:00, 13:00- 15:00 e 19:00-20:00 oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA AUTIZZAZIONE IN DEROGA va presentata domanda allo sportello unico per le imprese, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta	Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.



LOMBARDIA

Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
BORGOCARBONARA SUL PO (Mantova)	Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore in attuazione alla classificazione	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento comunale.	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:30 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata di 85 db (A) Leq	COMUNICAZIONE è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del permesso di costruire, alla eventuale D.I.A. o ad altro provvedimento che autorizzi le opere da eseguire. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal Tecnico competente in acustica ambientale e contenere l'esplicito impegno al rispetto dei limiti	L'esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) devono essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi
			Nel caso in cui le attività genereranno livelli di inquinamento superiori al 10 % dei limiti di rumorosità previsti dalle norme Comunali	COMUNICAZIONE la comunicazione oltre alla sottoscrizione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale di cui al comma precedente, dovrà prevedere esplicita richiesta di deroga che si intenderà tacitamente rilasciata se entro 30 giorni non venga esplicitamente comunicato al richiedente il diniego.	
		INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento comunale.	
			attività che non supera i limiti previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica	SEMPRE CONSENTITA	I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
MOGLIA (Mantova)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	INTERVENTO PROGRAMMATO	L'attività dei cantieri edili, stradali, ed assimilabili è svolta nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata Leq di 85 db(A).	COMUNICAZIONE è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento autorizzativo/concessorio. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti.	A tutti gli interventi svolti nell'ambito della erogazione di servizi collettivi resi alla cittadinanza effettuati direttamente dal Comune o in appalto, nessuno escluso, non si applicano le limitazioni di orario e di rumore indicati.
			nel caso di superamento degli 85 db	COMUNICAZIONE dovrà essere presentata allo sportello unico specifica richiesta di autorizzazione in deroga (che si intende tacitamente rilasciata se entro 30 gg non sia comunicato esplicito diniego) corredata da una relazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.	
Poggio Rusco (Mantova)	PIANO DI ZONIZZAZIONE APPLICATA COMUNE DI POGGIO RUSCO	INTERVENTO URGENTE	Cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione	NESSUN ADEMPIMENTO E' concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:30 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata di 85 db (A) Leq	COMUNICAZIONE è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del permesso di costruire, alla eventuale D.I.A. o ad altro provvedimento che autorizzi le opere da eseguire. La comunicazione dovrà essere sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale e contenere l'esplicito impegno al rispetto dei limiti VERIFICARE SUL SITO DEL COMUNE	L'esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) devono essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.
			Nel caso in cui le attività genereranno livelli di inquinamento superiori al 10 % dei limiti di rumorosità previsti dalle norme Comunali	COMUNICAZIONE la comunicazione oltre alla sottoscrizione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale di cui al comma precedente, dovrà prevedere esplicita richiesta di deroga che si intenderà tacitamente rilasciata SE ENTRO 30 GIORNI non venga esplicitamente comunicato al richiedente il diniego.	



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
QUISTELLO (Mantova)	PIANO DI ZONIZZAZIONE APPLICATA COMUNE DI QUISTELLO	INTERVENTO URGENTE	Cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione	NESSUN ADEMPIMENTO è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:30 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata di 85 db (A) Leq	COMUNICAZIONE è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del permesso di costruire, alla eventuale D.I.A. o ad altro provvedimento che autorizzi le opere da eseguire. La comunicazione dovrà essere sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale e contenere l'esplicito impegno al rispetto dei limiti	L'esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) devono essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.
			Nel caso in cui le attività genereranno livelli di inquinamento superiori al 10 % dei limiti di rumorosità previsti dalle norme Comunali	COMUNICAZIONE la comunicazione oltre alla sottoscrizione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale di cui al comma precedente, dovrà prevedere esplicita richiesta di deroga che si intenderà tacitamente rilasciata se entro 30 giorni non venga esplicitamente comunicato al richiedente il diniego.	
Borgo Mantovano Revere (Mantova)	PIANO DI ZONIZZAZIONE APPLICATA COMUNE DI REVERE	INTERVENTO URGENTE	Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione,	NESSUN ADEMPIMENTO è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento	
			Attività che non superano i limiti previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica	NESSUN ADEMPIMENTO non sono previsti obblighi specifici	VERIFICARE CHE NON SIANO SUPERATI I LIMITI APPLICATI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
San Giacomo Segnate (Mantova)	PIANO DI ZONIZZAZIONE APPLICATA COMUNE SAN GIACOMO SEGNALE	INTERVENTO PROGRAMMATO	L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 periodo estivo, dalle ore 15:00 alle 17:00 per il periodo invernale con limite assoluto di immissione in facciata di 85 db (A) Leq	COMUNICAZIONE necessario presentare Dichiarazione Inizio Attività per attività rumorose utilizzando specifica modulistica	I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.
			Nel caso di superamento degli 85 db	COMUNICAZIONE Dovrà essere avanzata esplicita richiesta di deroga sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale. Richiedere la modulistica direttamente agli uffici tecnici del comune	
		INTERVENTO URGENTE	Cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione	NESSUN ADEMPIMENTO è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento	
			Attività che non superano i limiti previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica	NESSUN ADEMPIMENTO non sono previsti obblighi specifici	VERIFICARE CHE NON SIANO SUPERATI I LIMITI APPLICATI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.
		INTERVENTO PROGRAMMATO	L'attività dei cantieri edili, stradali, ed assimilabili di cui al punto precedente è svolta nei giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata di 85 db(A) Leq .	COMUNICAZIONE oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento autorizzativo/concessorio.	



Comune	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tipologia intervento	Tipologia attività	Adempimenti da compiere	Note/Eccezioni
			Nel caso di superamento degli 85 db	RICHIESTA AUTIZZAZIONE IN DEROGA dovrà essere presentata allo sportello unico specifica richiesta di autorizzazione in deroga (che si intende tacitamente rilasciata se entro 30 gg non sia comunicato esplicito diniego), corredata da una relazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.	
San Giovanni Dosso (Mantova)	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE	INTERVENTO URGENTE	Ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità	NESSUN ADEMPIMENTO (è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal regolamento comunale)	
		INTERVENTO PROGRAMMATO	Cantieri che rispettano i limiti di zonizzazione acustica	NESSUN ADEMPIMENTO (fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento della attività in oggetto)	VERIFICARE CHE NON SIANO SUPERATI I LIMITI APPLICATI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
			Cantieri stradali e assimilabili che rispettino i 85 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 7:30 -12:30 e 14:00-19:00, da lun a sab, ed i limiti di zona nelle restanti fasce orarie	NECESSARIA PREVENTIVA COMUNICAZIONE da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento autorizzativo/concessorio. La comunicazione dovrà contenere esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti.	I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.
			Cantieri stradali e assimilabili che non rispettino i 85 dB(A) (con TM=10 min) nelle fasce orarie 7:30 -12:30 e 14:00-19:00, da lun a sab, oppure non rispettano i limiti orari sopra indicati	RICHIESTA AUTIZZAZIONE IN DEROGA dovrà essere presentata allo sportello unico specifica richiesta di autorizzazione in deroga (che si intende tacitamente rilasciata se entro 30 gg non sia comunicato esplicito diniego), corredata da una relazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.	

