


OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL VERDE PER IL NUOVO NIDO "LA CHIOCCIOLA" di Via Giolitti nr.26.

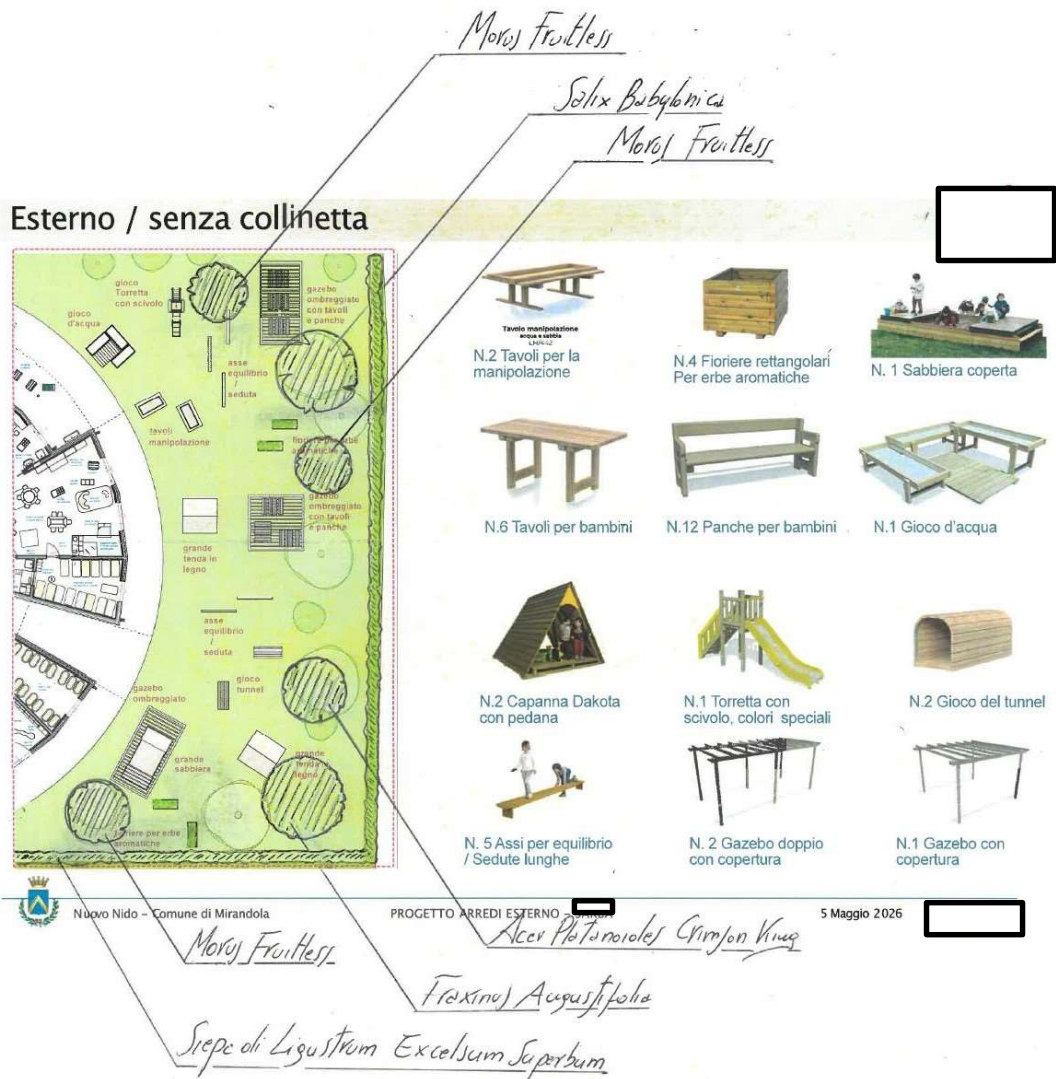

AREA ESTERNA:

- Fornitura, posa ed ancoraggio Alberature.
Gli alberi che verranno piantumati sono:

N.3 Morus Fruitless 16/18 in vaso



N.1 Salix Babylonica 18/20 in vaso



N.1 *Acer platanoides* "Crimson King" 14/16 in vaso



N.1 *Fraxinus Angustifolia* 14/16 in vaso



N.2 Carpinus Betulus 14/16 in vaso



N.1 Tilia x europaea 14/16 in vaso



- Le alberature sono tutte piantumate con doppio palo tutore e traversa in legno, concimazione delle buche d'impianto e bagnatura post trapianto dedica.
- Fornitura e posa di siepe realizzata con N.135 Ligustrum japo. "Excelsum Superbum" v.18 s.i. 0.6 mt. con telo antialga alla base.



- La SEMINA del prato di circa 1.100 mq. prevede un diserbo generale e la concimazione dell'area dedicata, utilizzo tipo Sun & Shade miscuglio specifico per nuove realizzazioni di tappeti erbosi, in particolar modo per quelli caratterizzati da zone ombreggiate alternate a zone esposte alla luce solare. Sviluppato per l'impiego in giardini ornamentali, sopporta bene le temperature estreme e la scarsità idrica.
 70% Festuca arundinacea
 10% Poa pratensis hybrid
 20% Festuche fini
 Richiede basso livello manutentivo
 Colorazione verde scuro
 Eccellente tolleranza al calpestio
 Buona resistenza sia al sole pieno che in condizioni di ombreggiatura



Totale complessivo: € 10.350,00 + iva al 10%

- Casetta dimensioni 3X3mt, Porta anta unica 90 cm, Sbalzo frontale 50 cm, Trasporto e montaggio compresi.



Compreso un basamento in cemento (3,5 mt x3,5 mt spesso 15 cm.) che garantisce il perfetto montaggio/ancoraggio della casetta.



Totale complessivo: € 9.550,00 + iva al 22%

- Fornitura e montaggio di telo ombreggiante tipo ALOHA Tenax, verde h.200 con occhielli per mt.lineari 120

Rete tessuta con occhielli, alta schermatura, peso 160 g/m²

Rete tessuta schermante frangivista composta da polietilene. La particolare tessitura fitta e compatta permette di ottenere un'alta schermatura. Indemagliabile e molto resistente allo strappo e alle intemperie. Stabilizzata ai raggi UV, non si scolorisce e mantiene a lungo le caratteristiche nel tempo. Dotata di occhielli in alluminio lungo i bordi, è facile e veloce da installare.



Totale Ombreggiante compreso il montaggio: € 1.450,00 + iva al 22%

Impianto irrigazione delle aree verdi composto da:

- Impianto d'irrigazione per le aree verdi a prato
- 2 punti acqua con idrante e pozzetto
- Pompa sommersa per pozzo d.4"

Descrizione:

Impianto d'irrigazione automatico e sotterraneo tramite 28 irrigatori a scomparsa "Hunter" serie PSU e PGP regolabili sia in angolazione che in gittata.

E' previsto un impianto suddiviso in 4 settori con le elettrovalvole "Hunter" installate in 1 pozzetto rettangolare con struttura portante in PVC.

Il collettore di partenza è provvisto di valvola a sfera di intercettazione, valvola di sfiato da aprire in inverno per evitare che le tubazioni gelino, filtro a rete e regolatore di pressione.

Tutto l'impianto è controllato da un programmatore elettronico a 4 zone "Hunter" collegato ad un sensore pioggia che interrompe l'irrigazione in caso di pioggia per poi ripristinarlo automaticamente al bisogno.

Infine sono stati previsti i collegamenti idraulici tra il pozzo e il collettore di partenza, gli scavi con catenaria e il relativo reinterro.

Costo dell'impianto inclusi gli scavi e la manodopera: € 9.900,00 + iva al 22%

Per il funzionamento corretto dell'impianto è prevista l'installazione di una pompa sommersa tipo "Pedrollo" Hp.1 completa di pressostato elettronico Pedrollo, cavo elettrico in neoprene, giunta stagna con termorestringente, testa pozzo a tenuta stagna, valvola di non ritorno, tubo di mandata in PE, raccorderia in ottone e collegamenti idraulici.

Portata minima richiesta per il funzionamento dell'impianto: 80 lt/min. a 38 metri

Totale pompa e manodopera per l'installazione completa: € 1.650,00 + iva al 22%

Totale complessivo: € 13.000,00 + iva al 22%
(Telo ombreggiante, irrigazione e pompa pozzo)

GARANZIA PIANTE Le piante devono avere al momento della consegna una garanzia d' attecchimento, a far data dalla fine dei lavori di posa, valida fino alla prima ripresa vegetativa convenzionalmente individuata nel mese di Aprile. La garanzia decade per mancata manutenzione, innaffiatura e cura generale delle cose piantumate.